


## ■ 床材別熱伝導率

床の種類	熱伝導率 Kcal/mh°C
ウールカーペット	0.059
畳	0.093
木	0.11
コンクリート	1.3
大理石	2.4

出典：日本カーペット工業組合  
「カーペットはすばらしい」より


## ■ 繊維の種類別吸湿性

温度20°C 湿度65%の場合

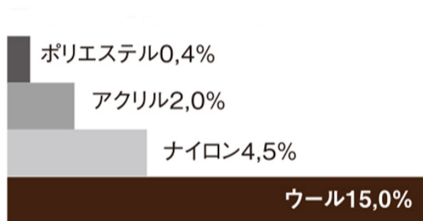

出典：日本化学繊維協会

## ■ ホルムアルデヒドの吸着テスト

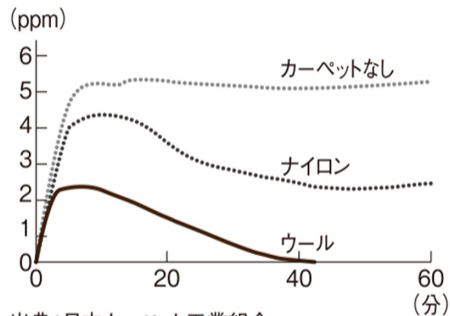

出典：日本カーペット工業組合  
「新・カーペットはすばらしい」より